HXY5.566.013

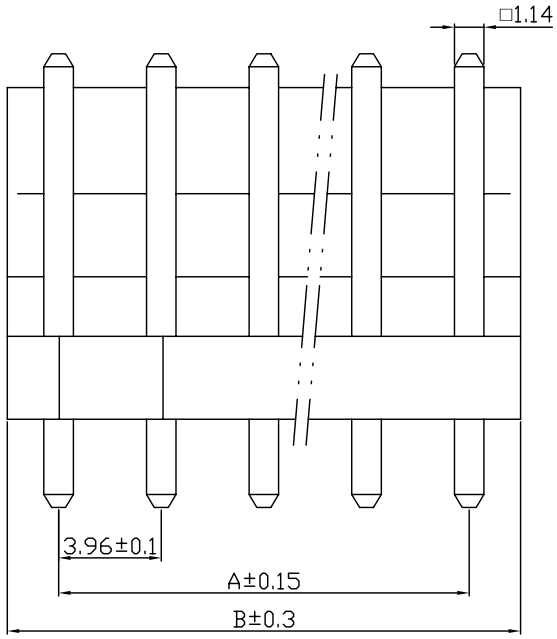

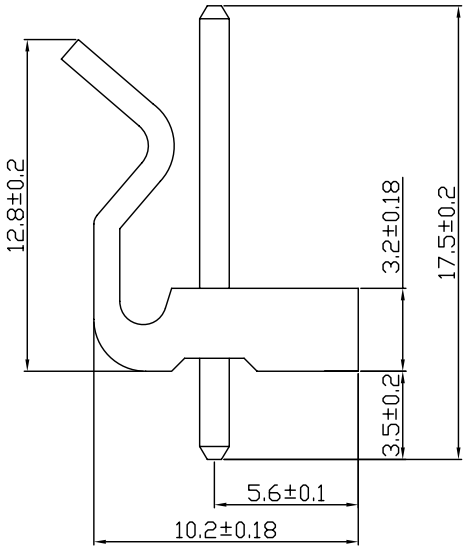

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 每一插针在针座上的固定力≥20N。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

B	7.92	11.88	15.84	19.8	23.76	27.72	31.68	35.64	39.60	43.56	47.52	50.48	54.68	59.50	63.36
A	3.96	7.92	11.88	15.84	19.80	23.76	27.72	31.68	35.64	39.60	43.56	47.52	51.48	55.44	59.40
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

借(通)用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期	带针插座 5273-2A～16A (HX39603-2A～16A)				HXY5.566.013
设计		赵建丽	标准化		图样标记	视图	重量	比例	材料 针座:尼龙UL94V-2
校对			审定					5:1	材料 插针:黄铜(□1.14*17.5)
审核			批准	沈才义					浙江红星电业有限公司
工艺			日期	2011.8.15	共 1 页		第 1 页		