


Specifications

备注(Remark)
 1. 材料(MATERIAL)
 胶芯: PA9T+30%G.F UL94V-0, 颜色:黑色
 Housing:PA9T+30%G.F UL94V-0, Color:Black
 端子: 青铜, 镀底30u"MIN, 表面镀金0.8u"MIN
 Contact:Bronze, 0.8u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
 30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2. 特性 (characteristics):
 额定电流: 2 AMP
 Rating Current:2 AMP.
 接触阻抗: 20 mΩ MAX.
 Contact Resistance:20 mΩ MAX.
 绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.
 Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.
 耐电压: AC 500V/分钟.
 Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.
 温度范围: -40° C to+105° C
 Temperature Range: -40° C to+105° C

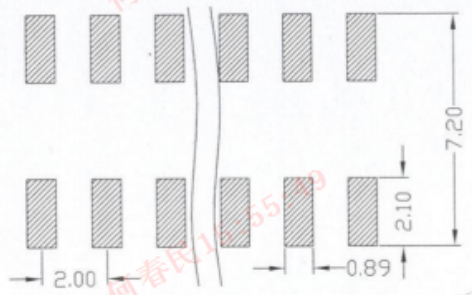


Ordering Information

F240-12 XX XX X MU X 2


NO. OF PINS PER ROW	Contact Plating	INSULATOR	PACKING
2-40P	Full Of Gold	MATERIAL:	A:PE Bag
	A0=0.8u"	B0=0.8U"	B:Tape & Reel
	A1=1u"	B1=1U"	C:PA9T
	A2=1.5u"	B2=1.5U"	D:LCP
	A3=2u"	B3=2U"	E:Tray
	A4=3u"	B4=3U"	
	A5=5u"	B5=5U"	
	A6=10u"	B6=10U"	
	A7=15u"	B7=15U"	
	A8=20u"	B8=20U"	
	A9=30u"	B9=30U"	
	S1=Ordinary Tin Plated		
	S2=Matte Tin Plated		
	S3=Tin-plated High-temperature		

注: 同系列成品共用此图

工程
2020.04.02
受控文件



客编: [REDACTED]
 注意事项
 1. 带*为品质检验尺寸

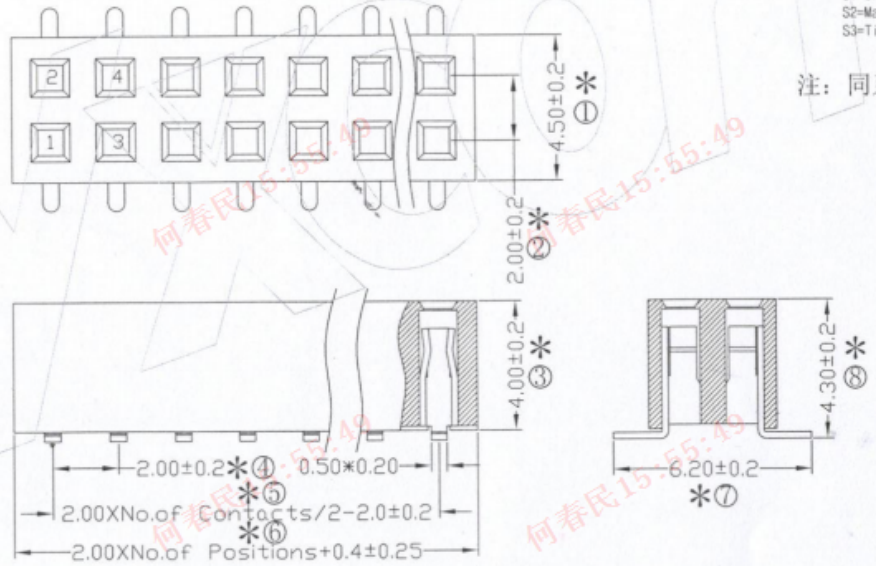

				OPERATION	SCALE	Fit	Yxcon 东莞市宇熙精密连接器有限公司		
				X.X ±0.25	UNIT	MM	www.yxcon.com Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.		
				X.XX ±0.20	SIZE	A4	DESIGN	周芳杰	PART NO.
				X.XXX ±0.10	SHEET	1/1	CHECK	周芳杰	F240-12XXXXXMUX2
				Angle ±3°	PROJ.	☞	APPROVE	周芳杰	TITLE:
				DIM TOL				周芳杰	FIG. 04.0 2*XXP SMT 6.2 整宽4.5
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	PROJ.	☞	APPROVE	周芳杰	Customer No.
A0	2020.04.02	新版发行	周芳杰	刘贵宝					46-40466W-XXX