

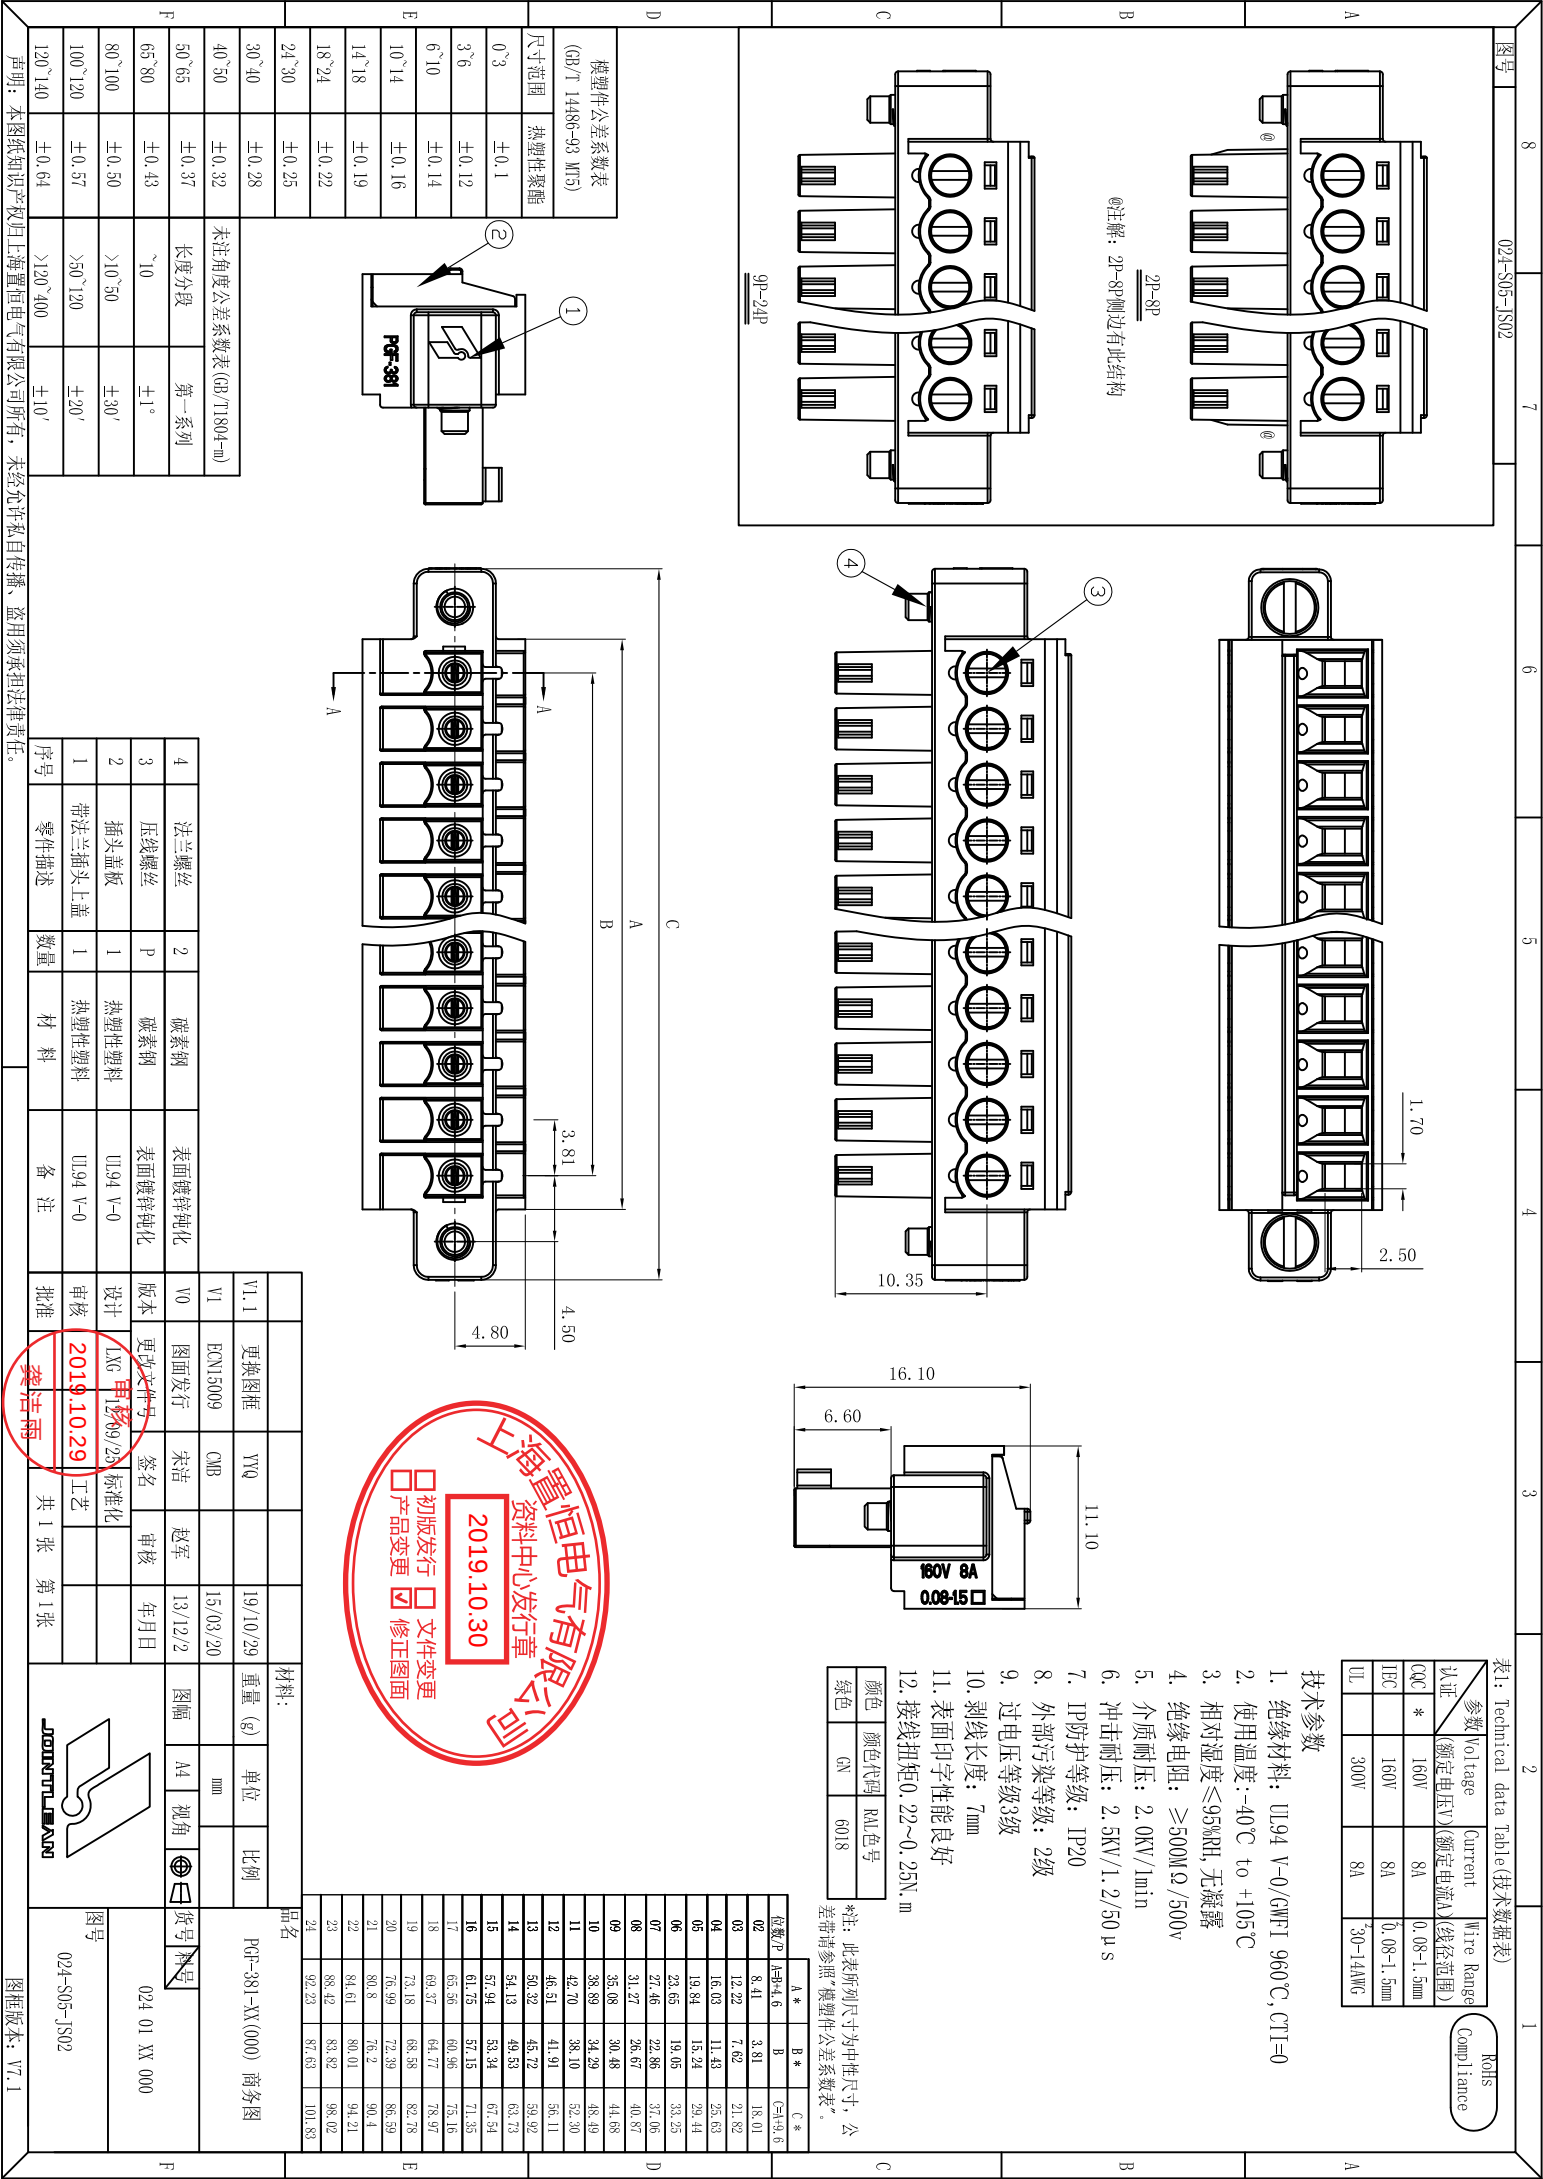


表1: Technical data Table (技术数据表)			RoHS Compliance
参数	Voltage (电压)	Current (电流)	Wire Range (线径范围)
认证	(额定电压V)	(额定电流A)	(线径范围)
CQC	* 160V	8A	0.08-1.5mm
IEC	160V	8A	0.08-1.5mm
UL	300V	8A	30-14AWG

技术参数

- 绝缘材料: UL94 V-0/GWFI 960°C, CTI=0
- 使用温度: -40°C to +105°C
- 相对湿度: ≤95%RH, 无凝露
- 绝缘电阻: ≥500MΩ/500V
- 介质耐压: 2.0KV/1min
- 冲击耐压: 2.5KV/1.2/50μs
- IP防护等级: IP20
- 外部污染等级: 2级
- 过电压等级3级
- 剥线长度: 7mm
- 表面印字性能良好
- 接线扭矩0.22~0.25N·m

颜色	颜色代码	RAL色号
绿色	GN	6018

*注: 此表所列尺寸为中性尺寸, 公差带请参照“模塑件公差系数表”。

位号/P	A *	B *	C *
02	8.41	3.81	18.01
03	12.22	7.62	21.82
04	16.03	11.43	25.63
05	19.84	15.24	29.44
06	23.65	19.05	33.25
07	27.46	22.86	37.06
08	31.27	26.67	40.87
09	35.08	30.48	44.68
10	38.89	34.29	48.49
11	42.70	38.10	52.30
12	46.51	41.91	56.11
13	50.32	45.72	59.92
14	54.13	49.53	63.73
15	57.94	53.34	67.54
16	61.75	57.15	71.35
17	65.56	60.96	75.16
18	69.37	64.77	78.97
19	73.18	68.58	82.78
20	76.99	72.39	86.59
21	80.8	76.2	90.4
22	84.61	80.01	94.21
23	88.42	83.82	98.02
24	92.23	87.63	101.83



□ 初版发行 □ 文件变更
□ 产品变更 □ 修正图面

品名	材料:	重量 (g)	单位	比例
PGT-381-XX (000) 商务图		mm		

尺寸范围	热塑性聚酯
0~3	±0.1
3~6	±0.12
6~10	±0.14
10~14	±0.16
14~18	±0.19
18~24	±0.22
24~30	±0.25
30~40	±0.28
40~50	±0.32
50~65	±0.37
65~80	±0.43
80~100	±0.50
100~120	±0.57
120~140	±0.64

序号	零件描述	数量	材料	备注
1	带法兰插头上盖	1	热塑性塑料	UL94 V-0
2	插头盖板	1	热塑性塑料	UL94 V-0
3	压线螺丝	P	碳钢	表面镀锌钝化
4	法兰螺丝	2	碳钢	表面镀锌钝化

图号	024-S05-JS02
----	--------------