

技术要求

▲表面处理

1. 插针：铜合金，底层镀镍；焊接区镀锡，接触区域表面镀金。

2. 塑件材料：耐高温材料 本色，阻燃UL94V-0，颜色均匀无明显差异，

▲电气性能

1. 接触电阻 $\leq 20\text{m}\Omega/\text{DC } 100\text{mA}$ (max)

2. 额定电流：1.0A





3. 额定电压：500V AC

4. 绝缘电阻：5000 M Ω (min)


5. 耐电压：1000V rms

▲工作温度及湿度：-55°C--125°C/5--85%R.H.


▲存储温度及湿度：-40°C--70°C/5--95%R.H.

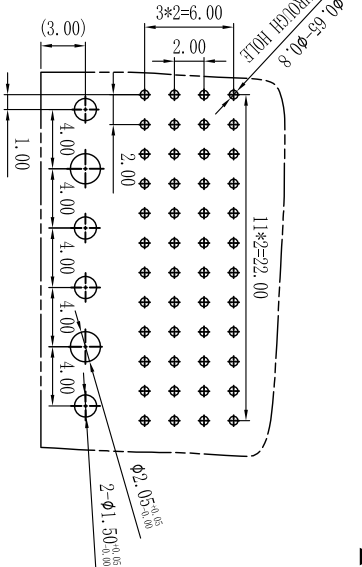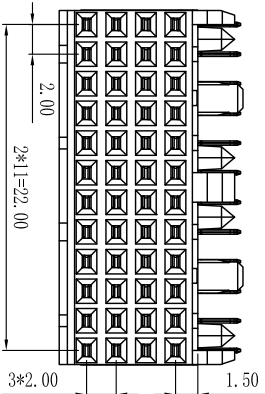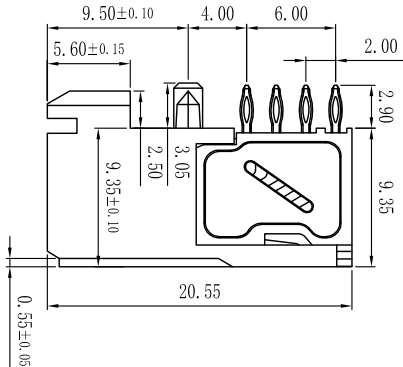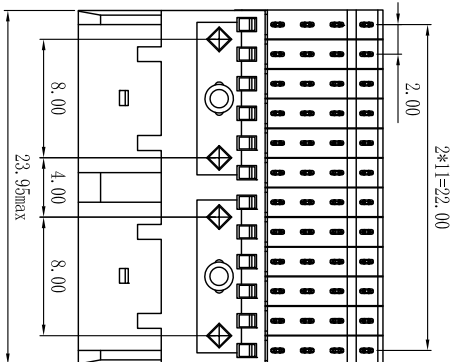

RECOMMENDED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

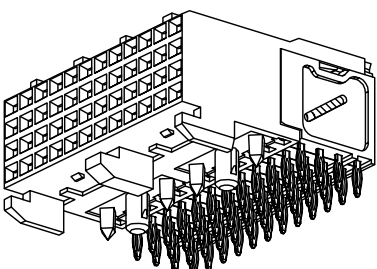

印字内容: JHMF8001423E
字体: Arial 字号: 1.5 位置居中

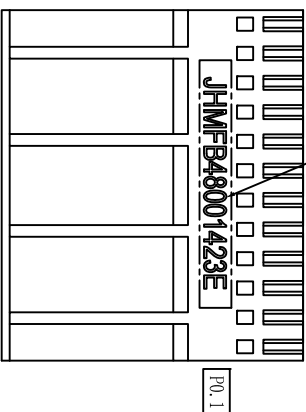

模塑件公差系数表 (GB/T 14486-93 MT5)		
尺寸范围	热塑性聚酯	
0~3	±0.1	
3~6	±0.12	
6~10	±0.14	
10~14	±0.16	
14~18	±0.19	
18~24	±0.22	
24~30	±0.25	
30~40	±0.28	
40~50	±0.32	
50~65	±0.37	
65~80	±0.43	
80~100	±0.50	
100~120	±0.57	
120~140	±0.64	

未注角度公差系数表 (GB/T1804-m)

长度分段

~10

±1°

±30'

±20'

±10'

材料:		品名
重量 (g)	单位	比例
mm		
图幅	A4	视角
图号	JHMF8001423E	
图号	W020-002-V000844	
图框版本: V7.1		

增加印字	LCY	22/08/09
设计图	LCY	22/06/15
版本	更改/版本	审核
设计	LCY	22/06/15
审核	2022.08.25	工艺
批准	王明用	共 1 张 第 1 张

声明: 本图纸知识产权归上海置恒电气有限公司所有, 未经许可私自传播、盗用须承担法律责任。