

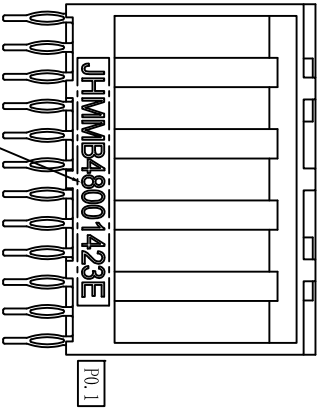
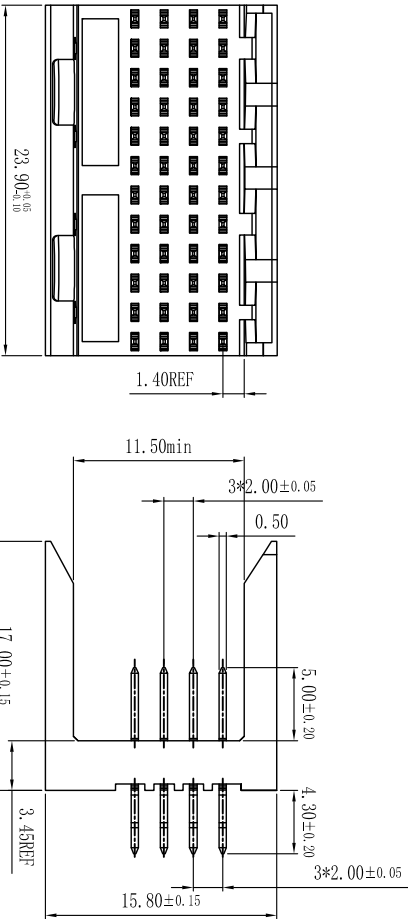


技术要求

- ▲表面处理
1. 插针：铜合金，底层镀镍不小于1.27µm; 压接区表面镀雾锡2.5µm min, 接触区域表面镀金不小于0.05µm, 中间层镀钯镍不小于0.635µm
2. 塑件材料：耐高温材料, 本色 阻燃UL94V-0, 颜色均匀无明显差异
- ▲电气性能
1. 额定电流：1.0A
2. 绝缘电阻：5000 MΩ min
3. 耐电压：1000Vrms
- ▲工作温度及湿度：-55°C—125°C/5—85%R.H.
- ▲存储温度及湿度：-40°C—70°C/5—85%R.H.
- ▲机械特性
1. 保持力：≥10N/pin
2. 连接器每个触点插入力≤0.45N
3. 连接器每个触点拔出力≥0.15N
- ▲. 插拔寿命：≥200次

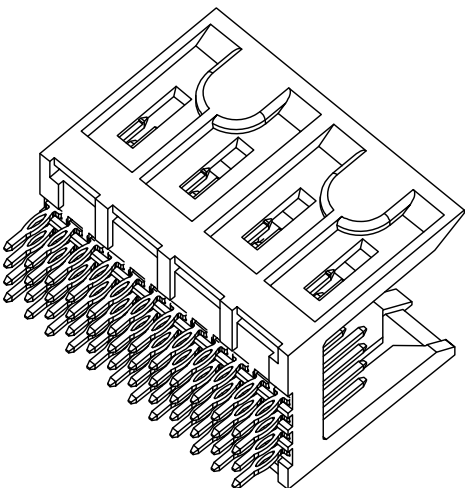


印字内容: JHMMB48001423E
字体: Arial 字高: 1.5 位置居中

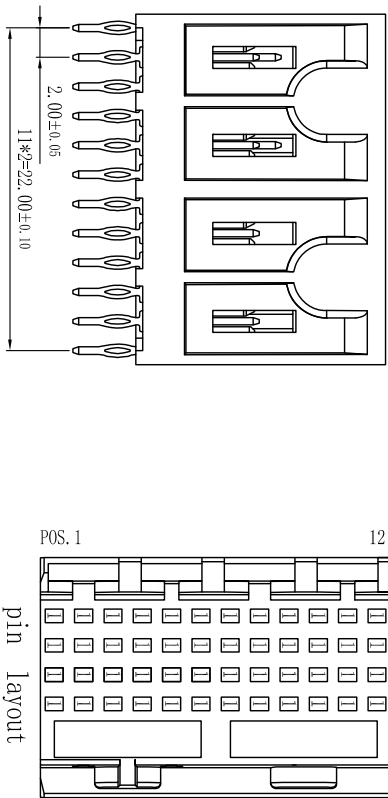

(PLATED THROUGH HOLE)

Φ0.1 (VTP.)

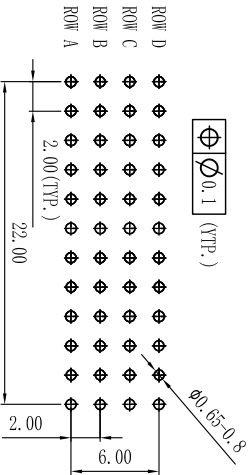

未注角度公差系数表 (GB/T1804-m)

RECOMMENDED PCB LAYOUT
COMPONENT SIDE

尺寸范围	热塑性聚酯
0~3	±0.1
3~6	±0.12
6~10	±0.14
10~14	±0.16
14~18	±0.19
18~24	±0.22
24~30	±0.25
30~40	±0.28
40~50	±0.32
50~65	±0.37
65~80	±0.43
80~100	±0.50
100~120	±0.57
120~140	±0.64

上海置恒电气有限公司
技术部发行章
2022.08.25
新品 修正图面

材料:	重量 (g)	单位	比例	品名
P0.1 增加印字	LCY	mm		JHM-B型直式公端48针
P0 设计出图	LCY			
版本 更改文件号	签名	审核	年月日	
设计 审核	2022.08.15	标准化		
日期 2022.08.25	工艺			
批准 王明月	共 1 张	第 1 张		

声明：本图纸知识产权归上海置恒电气有限公司所有，未经许可私自传播、盗用须承担法律责任。

图框版本：V7.1