

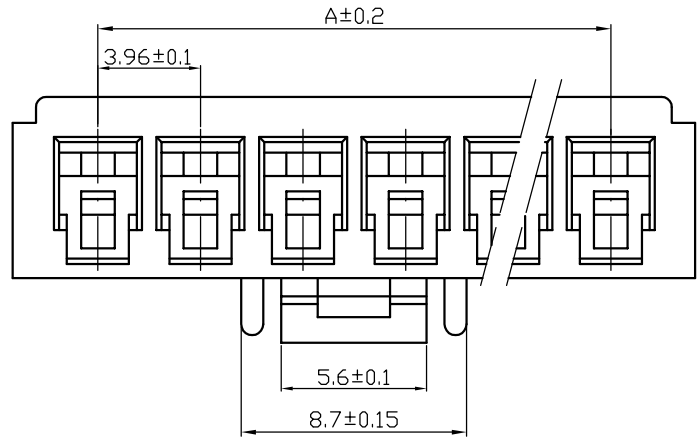
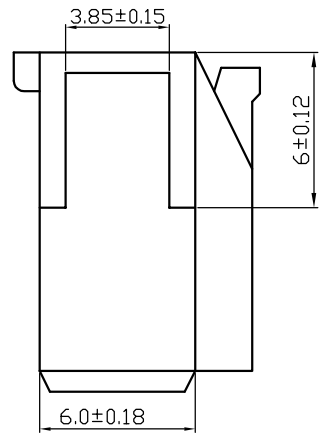


05Z·811·8λXH

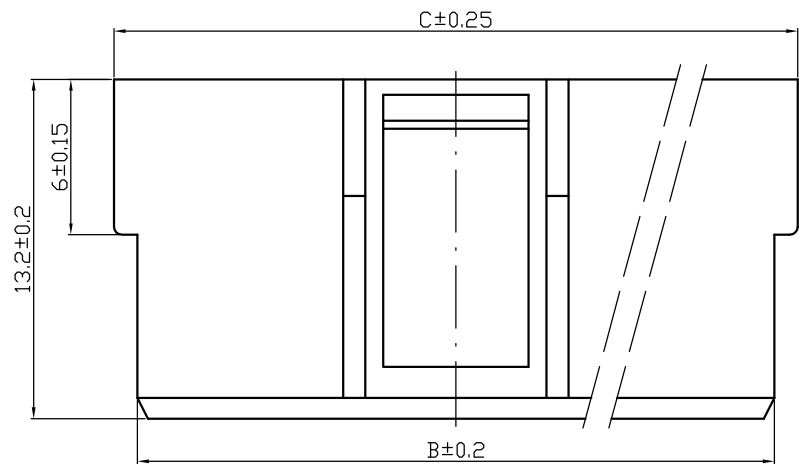

技术要求

1. 塑件表面平整光洁, 无飞边、毛刺等现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中6级执行。
3. 相同规格的产品不同厂家应能互换。



借(通)用件登记  
描 图  
描 校  
旧底图总号  
底图总号

C	10.54	14.50	18.46	22.42	26.38	30.34	34.30	38.26	42.22	46.18	50.14	54.10	58.06	62.02
B	8.84	12.80	16.76	20.72	24.68	28.64	32.60	36.56	40.52	44.48	48.44	52.40	56.36	60.32
A	3.96	7.92	11.88	15.84	19.80	23.76	27.72	31.68	35.64	39.60	43.56	47.52	51.48	55.44
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

					插孔座				HXY8.118.542	
					35156				材料	
					(HX39610-2Y~12)				尼龙 UL94V-2(0)	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	视图	重量	比例	5:1	
设计	赵建丽	标准化							浙江红星电业有限公司	
校对		审定								
审核		批准	沈才义							
工艺		日期	2011.8.15		共 1 页	第 1 页				