
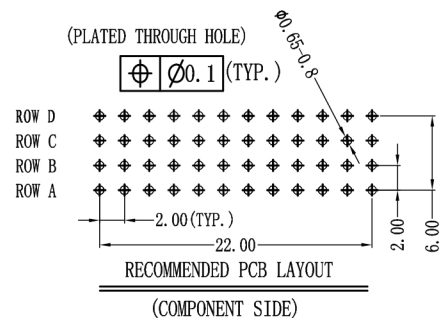
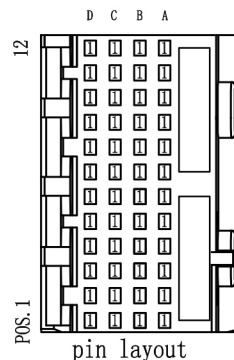

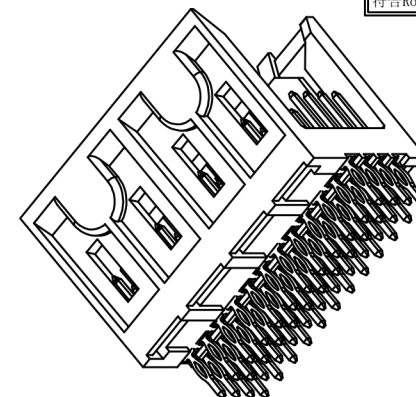
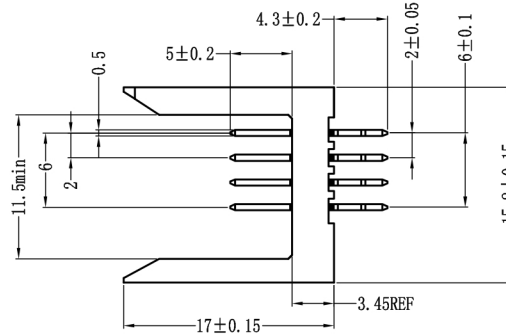


T W N

RoHS

符合RoHS物料声明专用章

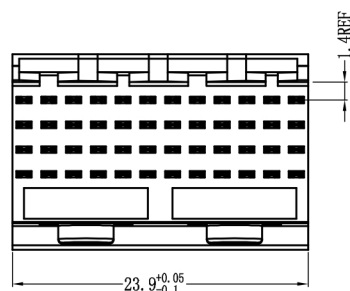

技术要求

▲表面处理

1. 插针：铜合金，底层镀镍；压接区表面镀雾锡，接触区域表面镀金。
2. 塑件材料：耐高温材料，本色 阻燃UL94V-0，颜色均匀无明显差异，

▲电气性能

1. 额定电流：1.0A
2. 绝缘电阻：5000 MΩ min
3. 耐电压：1000Vrms

▲工作温度及湿度：-55° C—125° C/5—85%R.H.

▲存储温度及湿度：-40° C—70° C/5—85%R.H.

▲机械特性

1. 保持力：≥10N/pin
2. 连接器每个触点插入力：≤0.45N
3. 连接器每个触点拔出力：≥0.15N

▲插拔寿命：≥200次

许继料号：706207441

☐ 塑料袋					
☒ 吸塑盘					
☐ 载带					
☐ 其它					
包装	序号	更改内容	日期	批准	

* 重点尺寸	名称：2mm-FB系列4排48芯公端	视角：	比例：1:1	版次：A0
() 参考尺寸	型号：HMIM48004	单位：mm	缩水：	页次：1/1
未注尺寸公差 GB1804-m	图号：	慈溪市凯峰电子有限公司 CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD		
0-6 ±0.10	批准：			
6-30 ±0.20	审核：			
30-120 ±0.30	设计：			