编号	物料名称	规格型号	用量
①	线材	UL1571-28#7/0.127TS OD:0.9 红/黑/白/黄/蓝/绿色 L=203mm	各1PCS
②	胶壳	GH1.25-6P 白色阻燃胶壳	1PCS
③	端子	GH1.25-T 高精磷铜端子 镀锡	6PCS

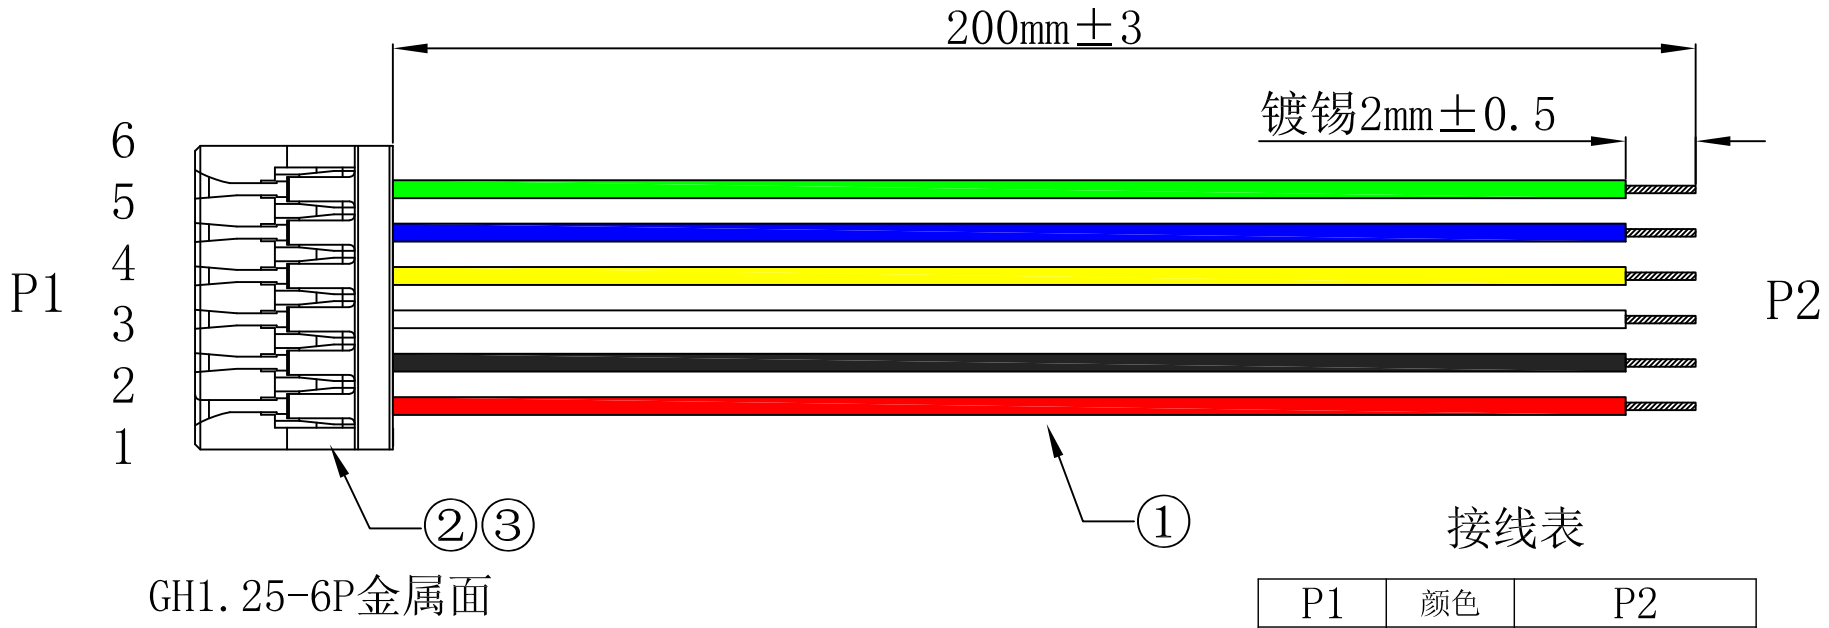

接线表

P1	颜色	P2
1	红	尾部镀锡2.0mm
2	黑	尾部镀锡2.0mm
3	白	尾部镀锡2.0mm
4	黄	尾部镀锡2.0mm
5	蓝	尾部镀锡2.0mm
6	绿	尾部镀锡2.0mm

说明：
1、所有物料必须符合ROHS+REACH要求.
2、成品线束无错位/开路/短路和漏电现象.
3、连接器需无氧化，刮伤，沾污，露铜等不良.
4、各塑胶件无披锋/断裂/露线/缺胶现象.
5、线材表面不能有破损，压伤，沾污等外观不良
6、承受力和端子推拉力符合相关技术要求。

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	端子线GH1.25mm-6P带扣 单头 L=200mm 28AWG
				X.X ±0.30	版本	A	编制	W C Y 260630	型号	DT-GH1.25-6P 200mm 28AWG
				X.XX ±0.20	比例	FREE	审核	Y H C 260630	深圳市富港科技有限公司	
				X.XXX ±0.10	投影		批准	L P J 260630		
				Angle ±3.0°	页次	1/1				