
| 编号 | 物料名称 | 规格型号 | 用量 |
|---|---|---|---|
| ① | 线材 | UL1571-28#7/0.127TS OD:0.9 红/黑/白/黄色 L=203mm | 各1PCS |
| ② | 胶壳 | 1.25-4P 白色阻燃胶壳 | 1PCS |
| ③ | 端子 | 1.25-T 高精磷铜端子 镀锡 | 4PCS |
| | | | |
| | | | |

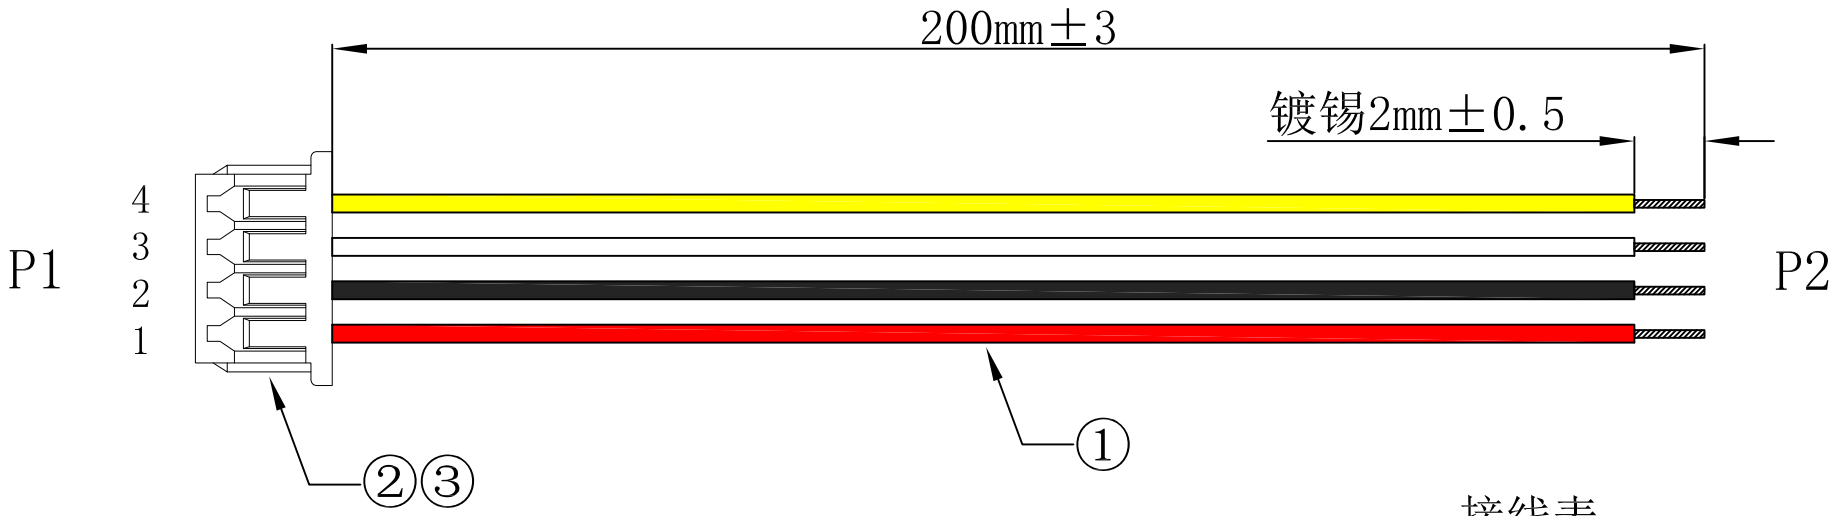


1.25-4P金属面

## 接线表

| P1 | 颜色 | P2 |
|---|---|---|
| 1 | 红 | 尾部镀锡2.0mm |
| 2 | 黑 | 尾部镀锡2.0mm |
| 3 | 白 | 尾部镀锡2.0mm |
| 4 | 黄 | 尾部镀锡2.0mm |

说明：
1、所有物料必须符合ROHS+REACH要求.
2、成品线束无错位/开路/短路和漏电现象.
3、连接器需无氧化，刮伤，沾污，露铜等不良.
4、各塑胶件无披锋/断裂/露线/缺胶现象.
5、线材表面不能有破损，压伤，沾污等外观不良
6、承受力和端子推拉力符合相关技术要求。

| 更改记录 | 标记 | 变更内容 | 签名/日期 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 未注公差 | | 单位 | mm |
|---|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | 版本 | A |
| X.XX | ±0.20 | 比例 | FREE |
| X.XXX | ±0.10 | 投影 | |
| Angle | ±3.0° | 页次 | 1/1 |

| 标准化 | 签名/日期 |
|---|---|
| 编制 | 韦成瑜 26.06.30 |
| 审核 | 赵先礼 26.06.30 |
| 批准 | 田泽民 26.06.30 |

| 品名 | 1.25-4P+镀锡2.0mm UL1571 28AWG L=200MM 红/黑/白/黄 |
|---|---|
| 料号 | ZJLQ-1.25-4P-SN2.0-UL1571-28AWG-L200mm |

浙江领强电子科技有限公司