
编号	物料名称	规格型号	用量
①	线材	UL1007-24#11/0.16TS OD:1.4 红/黑/白/黄/蓝/绿色 L=205mm	各1PCS
②	胶壳	PH2.0-6P 白色阻燃胶壳	1PCS
③	端子	PH2.0-T 高精磷铜端子 镀锡	6PCS

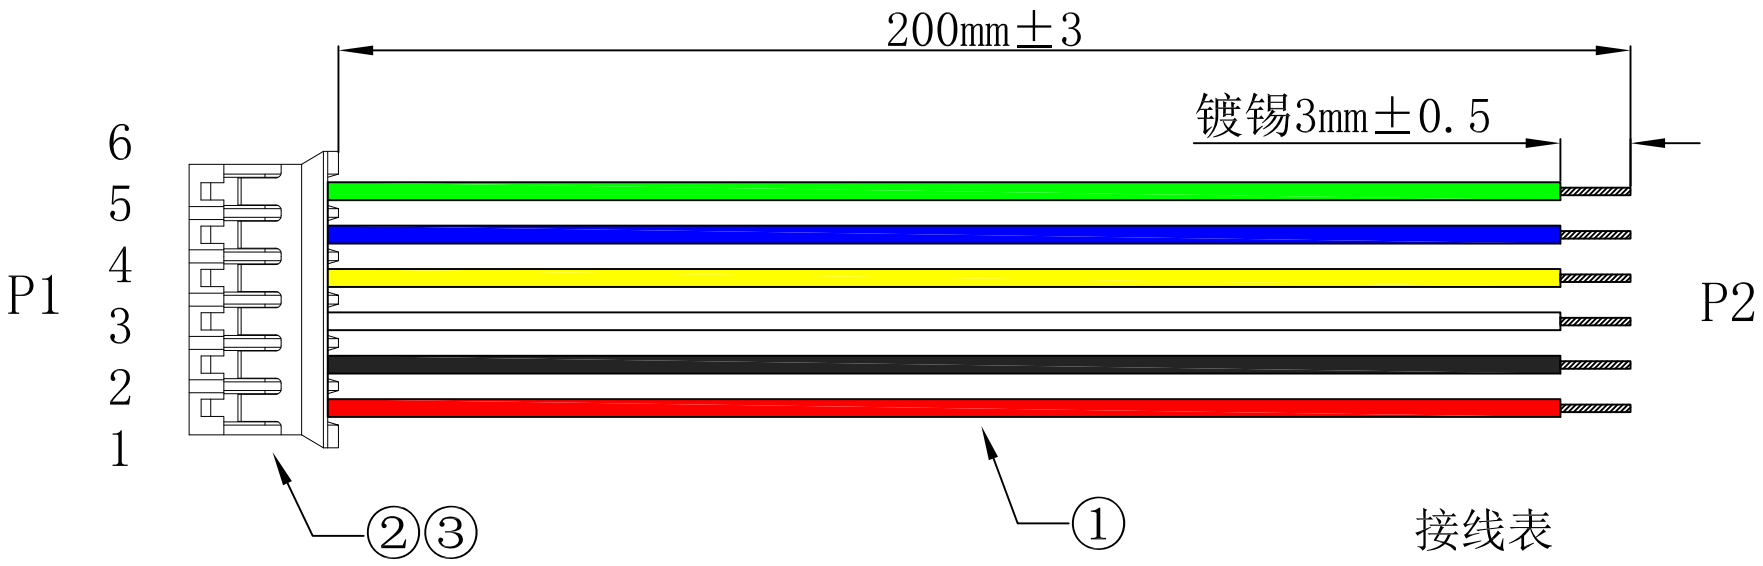

PH2.0-6P金属面

接线表

P1	颜色	P2
1	红	尾部镀锡3.0mm
2	黑	尾部镀锡3.0mm
3	白	尾部镀锡3.0mm
4	黄	尾部镀锡3.0mm
5	蓝	尾部镀锡3.0mm
6	绿	尾部镀锡3.0mm

说明：

1、所有物料必须符合ROHS+REACH要求.

2、成品线束无错位/开路/短路和漏电现象.

3、连接器需无氧化，刮伤，沾污，露铜等不良.

4、各塑胶件无披锋/断裂/露线/缺胶现象.

5、线材表面不能有破损，压伤，沾污等外观不良

6、承受力和端子推拉力符合相关技术要求。

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	FREE
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	韦成瑜 26.06.30
审核	赵先礼 26.06.30
批准	田泽民 26.06.30

品名	PH2.0-6P+镀锡3.0mm UL1007 24AWG L=200MM 红/黑/白/黄/蓝/绿
料号	ZJLQ-PH2.0-6P-SN3.0-UL1007-24AWG-L200mm

浙江领强电子科技有限公司